Изолированные штифты

Резьба	Наимено-вание	Описание
10–32 UNF	YP-0150	Изолированный штифт с резьбой на всю длину, длина 13 мм (0,5″); см. Рис. 8
10–32 UNF	UA-1192	Набор из 10 изолированных штифтов, резьба с двух сторон, с фланцем, длина 10 мм (0,4″), 200 °C (392 °F); см. Рис. 9
10–32 UNF	UA-1444	Набор из 10 изолированных штифтов, резьба с фланцем, длина 2,1 мм (0,08″), 120 °C (248 °F); см. Рис. 10
M3	UA-1193	Набор из 10 изолированных штифтов, резьба с двух сторон, с фланцем, длина 5,4 мм (0,2″), 200 °C (392 °F); см. Рис. 11

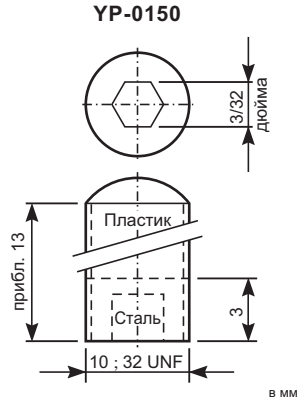

Рис. 8

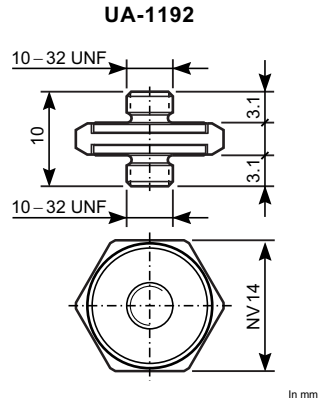

Рис. 9

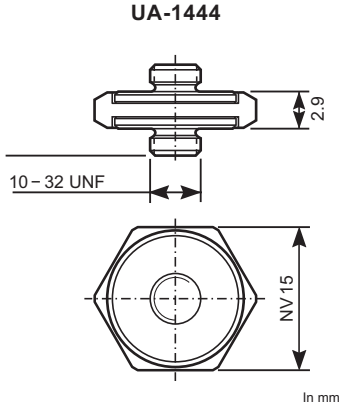

Рис. 10

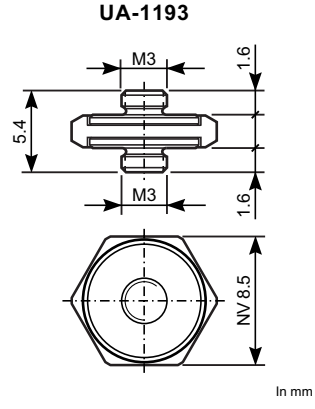

Рис. 11