

MV 203 - 1/2" измерительный микрофонный предусилитель Lemo 7pol. Upol. 200B



- 7-контактный Lemo®
- Питание микрофона: Lemo®
- Поляризационное напряжение для капсуля: от блока питания
- 0,5 Гц - 4,5 МГц
- Макс. выходное напряжение: 33 В
- Длина кабеля 2 м

Предварительный усилитель MV 203 представляет собой высокоомный преобразователь для 1/2" конденсаторных измерительных микрофонных капсулей, например, МК 202, МК 221, МК 222, МК 223 или МК 231.

MV 203 позволяет измерять динамический диапазон уровня звука от 11 дБ до 168 дБ. Предварительный усилитель имеет низкий выходной импеданс. Это дает возможность получить хорошие характеристики динамика даже при использовании длинных кабелей.

У обыкновенных кабелей есть специфическая емкость/пропускная способность в размере примерно 100 пФ/м. 1 нФ груз соответствует кабелю длиной 10 м с 100 пФ / м (смотри диаграмму - Максимальное выходное напряжение при различной длине кабеля).


Адаптер А 63.1 позволяет устанавливать 1" конденсаторные измерительные микрофонные капсули на 1/2" предусилитель, а адаптер А 67 - на 1/4" конденсаторные измерительные микрофонные капсули. Резьба предусилителя соответствует международному стандарту IEC 61094.

Предусилитель оснащен резистором-нагревателем, предотвращающим возможную конденсацию влаги в экстремальных климатических условиях.

Измерительный микрофонный предусилитель MV 203 подходит для шумомеров класса 1 в соответствии с IEC 61672

MV 203 калибруется в сочетании с утвержденным типом измерительных микрофонных капсулей Microtech.

Максимальное выходное напряжение UB = 120 В при различной длине кабеля

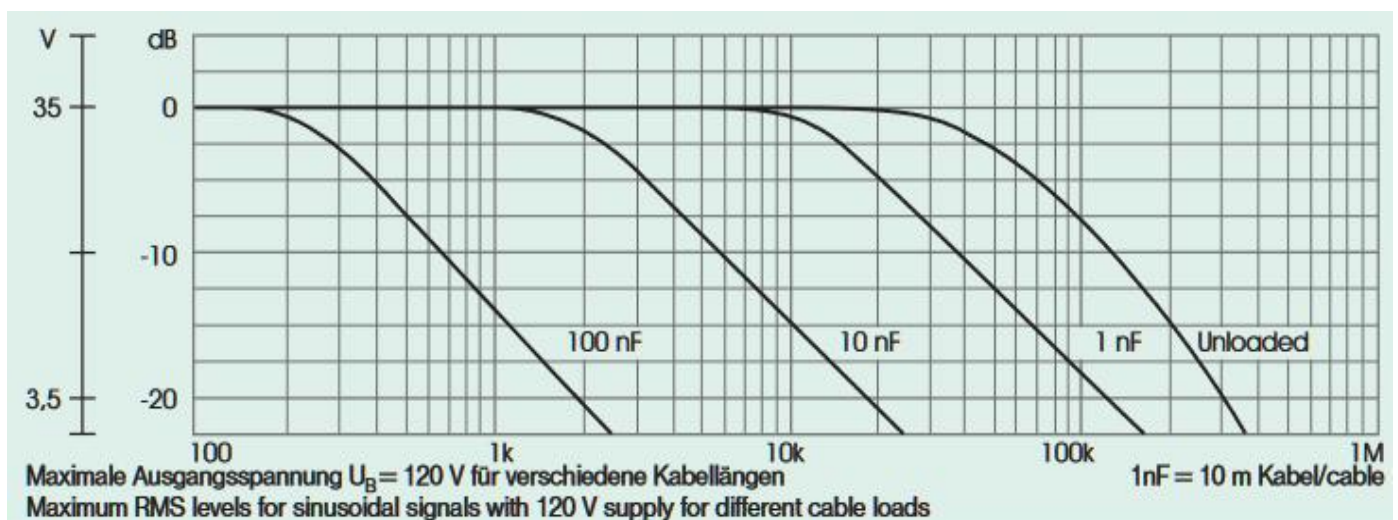


Техническая характеристика

Микрофонный измерительный усилитель

MV 203

Рабочее напряжение / Power supply		28 ... 130 В
Потребляемый ток / Current consumption		≤2,3 мА
Усиление / Gain		0 ± 0,05 дБ
Частотный диапазон / Frequency range	± 0,5 дБ; 18 пФ; режим малого сигнала / ±0,5 dB; 18 pF, small signal	1 Гц... 1 МГц
	± 3 дБ; 18 пФ; режим малого сигнала / ±3 dB; 18 pF, small signal	0,8 Гц ... 4,5 МГц
Входное сопротивление / Input impedance		20 ГОм; 0,2 пФ
Полное выходное сопротивление / Output impedance		≤80 Ом
Максимальное выходное напряжение / Max. RMS output		7 ... 33 В eff
Собственный шум / Inherent noise	По стандарту А (20 пФ) / A-weighted 20 pF	≤2,5 μВ
	линейно (20 пФ) / linear 20 pF	≤10 μВ
Условия окружающей среды - не допускается запотевание/ появление конденсата / Ambient conditions – humidity - non condensing		
Температура / temperature	В рабочих условиях / operating range	-10 °C ... +50 °C
	В складских условиях / Storage	-20 °C ... +70 °C
Допустимая влажность, не допускается запотевание/ появление конденсата / humidity	В рабочих условиях / operating range	до 90 % RF/RH
	В складских условиях / Storage	до 95 % RF/RH
Разъём / Plug		7 pin LEMO FGG 1 B 307 CNAD 62
Соединительная резьба для капсулы / Capsule thread		11,7 мм 60 UNS
Габариты / Dimensions		Ø 12,7 x 90 мм
Вес / Weight		165 г

Частотные характеристики

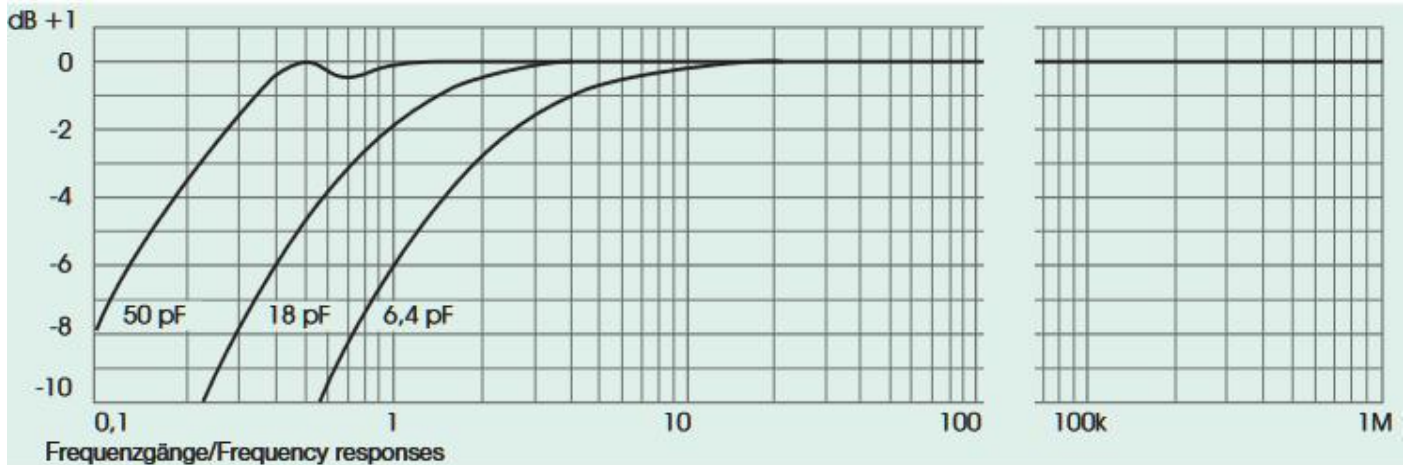

MV 203

