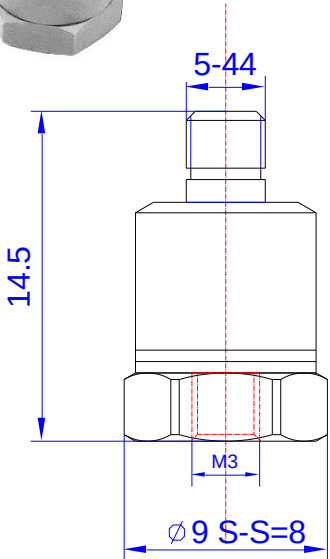
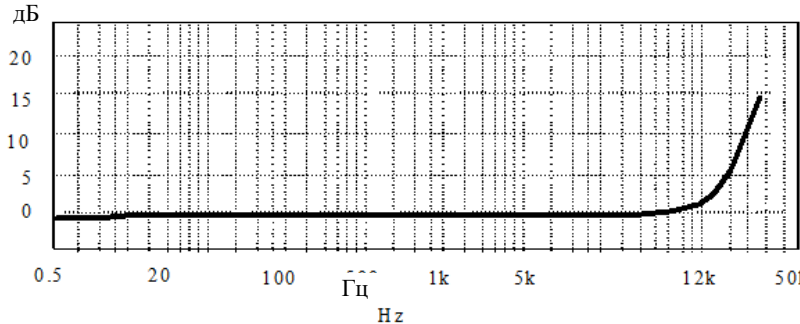
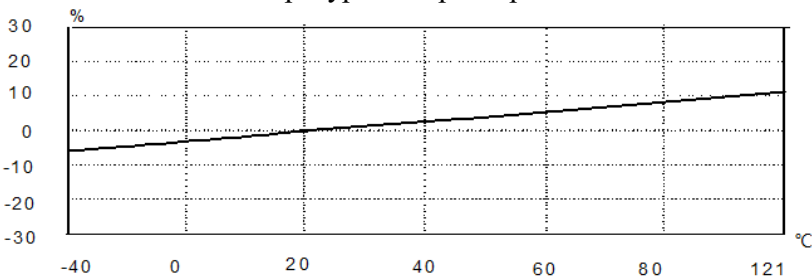


Модель: серия ASM 163		Миниатюрный одноосевой ICP (IEPE) акселерометр типа ASM 163A10		Версия: ASM	Дата: 20.01.2022																																						
Особенности датчика: - Специальная конструкция корпуса для уменьшения влияния окружающей среды на сигнал - Использование керамического материала с высоким температурным коэффициентом - Стабильные показания при высокой и низкой температуре 		<table><thead><tr><th>Характеристики</th><th>ASM 163A10</th></tr></thead><tbody><tr><td>Чувствительность ($\pm 10\%$)</td><td>10 мВ/г</td></tr><tr><td>Диапазон измерения</td><td>± 500 g</td></tr><tr><td>Разрешение</td><td>10 мг (СКЗ)</td></tr><tr><td>Частотный диапазон, ± 1дБ</td><td>от 1 до 12 000 Гц</td></tr><tr><td>Резонансная частота</td><td>~ 45 кГц</td></tr><tr><td>Поперечная чувствительность</td><td>$\leq 5\%$</td></tr><tr><td>Нелинейность</td><td>$\leq 1\%$</td></tr><tr><td>Температурный диапазон</td><td>от -40 до $+121$ °C</td></tr><tr><td>Напряжение возбуждения</td><td>от $+18$ до $+28$ В пост. тока</td></tr><tr><td>Ток возбуждения</td><td>2–10 мА</td></tr><tr><td>Полное выходное сопротивление</td><td><100 Ом</td></tr><tr><td>Выходное напряжение смещения</td><td>$11 \pm 1,5$ В пост. тока</td></tr><tr><td>Чувствительный элемент/конструкция</td><td>Керамика/Shear</td></tr><tr><td>Размер, мм</td><td>См. чертеж</td></tr><tr><td>Вес</td><td>5 гр.</td></tr><tr><td>Крепление²</td><td>Шпилька М3 или клей</td></tr><tr><td>Выходной разъем²</td><td>М5, 10-32UNF или 5-44</td></tr><tr><td>Материал корпуса</td><td>Нержавеющая сталь</td></tr></tbody></table>		Характеристики	ASM 163A10	Чувствительность ($\pm 10\%$)	10 мВ/г	Диапазон измерения	± 500 g	Разрешение	10 мг (СКЗ)	Частотный диапазон, ± 1 дБ	от 1 до 12 000 Гц	Резонансная частота	~ 45 кГц	Поперечная чувствительность	$\leq 5\%$	Нелинейность	$\leq 1\%$	Температурный диапазон	от -40 до $+121$ °C	Напряжение возбуждения	от $+18$ до $+28$ В пост. тока	Ток возбуждения	2–10 мА	Полное выходное сопротивление	<100 Ом	Выходное напряжение смещения	$11 \pm 1,5$ В пост. тока	Чувствительный элемент/конструкция	Керамика/Shear	Размер, мм	См. чертеж	Вес	5 гр.	Крепление ²	Шпилька М3 или клей	Выходной разъем ²	М5, 10-32UNF или 5-44	Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Частотная характеристика 	
		Характеристики	ASM 163A10																																								
		Чувствительность ($\pm 10\%$)	10 мВ/г																																								
		Диапазон измерения	± 500 g																																								
		Разрешение	10 мг (СКЗ)																																								
		Частотный диапазон, ± 1 дБ	от 1 до 12 000 Гц																																								
		Резонансная частота	~ 45 кГц																																								
		Поперечная чувствительность	$\leq 5\%$																																								
		Нелинейность	$\leq 1\%$																																								
		Температурный диапазон	от -40 до $+121$ °C																																								
Напряжение возбуждения	от $+18$ до $+28$ В пост. тока																																										
Ток возбуждения	2–10 мА																																										
Полное выходное сопротивление	<100 Ом																																										
Выходное напряжение смещения	$11 \pm 1,5$ В пост. тока																																										
Чувствительный элемент/конструкция	Керамика/Shear																																										
Размер, мм	См. чертеж																																										
Вес	5 гр.																																										
Крепление ²	Шпилька М3 или клей																																										
Выходной разъем ²	М5, 10-32UNF или 5-44																																										
Материал корпуса	Нержавеющая сталь																																										
		Температурная характеристика 																																									
		 Производитель: YMC PIEZOTRONICS INC (Китай)																																									
Принадлежности в комплекте:		1. Коаксиальный экранированный кабель (2 м) - 1 шт 2. Сертификат калибровки - 1 шт. 3. Шпилька М3 - 1 шт.(при креплении на шпильку)																																									
Примечание:		1. Доступна версия акселерометра с TEDS: ASM 163A10 TE . 2. Тип уточняется при заказе.																																									
		Эксклюзивный представитель в России: ООО «АСМ тесты и измерения» Телефон: +7-495-665-75-98 Факс: +7-495-733-90-48 www.asm-tm.ru info@asm-tm.ru 																																									