Безэховая экранированная камера CRY723D

Безэховая экранированная камера CRY723D предназначена для проверки слуховых аппаратов и шумового фона наушников. Значительно улучшены звукоизоляционные характеристики и снижен уровень шумового фона.

Опциональный шкаф для CRY723D позволяет легко перемещать камеру, при этом сохраняя ее устойчивость. Специальная конструкция корпуса значительно снижает вибрацию от окружающей среды.

Технические характеристики

- ✓ Разработан для проверки слуховых аппаратов и фонового шума в наушниках
- ✓ Экранирование радиочастотных помех
- ✓ Звукоизоляция для проведения акустических испытаний
- ✓ Открытие и закрытие с помощью пневмопривода, управление через последовательный порт
- ✓ Использование динамика CRY613 в качестве стандартного источника звука

Параметры

Безэховая экранированная камера CRY723D	
Диапазон частот экранируемых радиочастотных помех	0,1–6 ГГц
Уровень экранирования радиочастотных помех	0,1–6 ГГц: ≥70 дБ
Акустическая изоляция	30–100 Гц: ≥40 дБ 100 Гц – 20 кГц: ≥ 50 дБ
Размеры камеры	400 (Д) × 600 (Ш) × 420 (В) мм ±5 мм
Размеры корпуса	660 (Д) × 880 (Ш) × 630 (В) мм ±5 мм
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Вес	118 кг (без шкафа)
Рабочее давление воздуха	0,45–0,6 МПа

Разъем	Кол-во	Технические характеристики
Пользова-тельский	По запросу	При необходимости можно добавить любые разъемы
BNC	9	Сопротивление: 50 Ом, диапазон частот: постоянный ток – 6 ГГц переменного тока
USB 2.0	2	Стандартный интерфейс передачи данных USB 2.0, 480 Мбит/с / 1,8 А
DB9	2	Стандартный последовательный порт, поддержка постоянного тока 0–100 В / 1,6 А
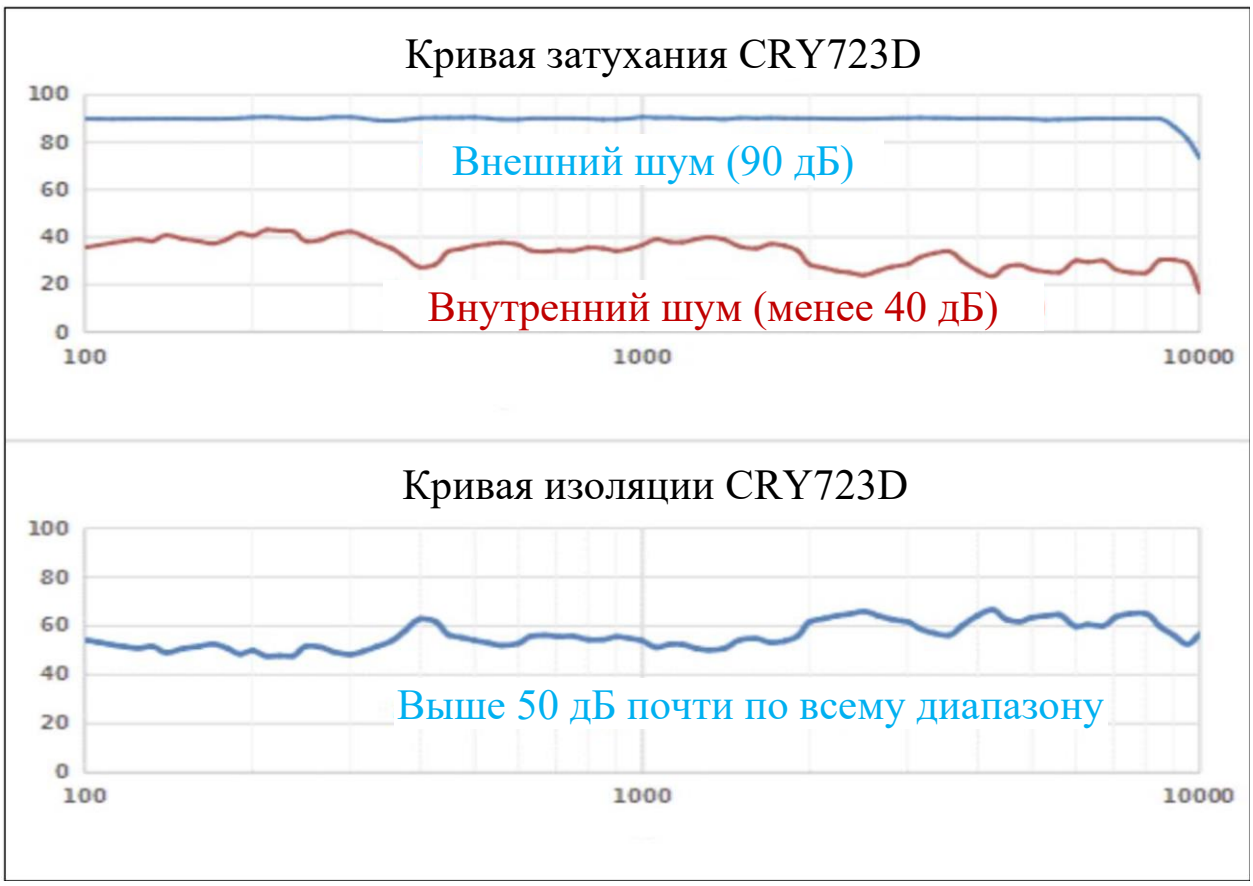
Кривая затухания