
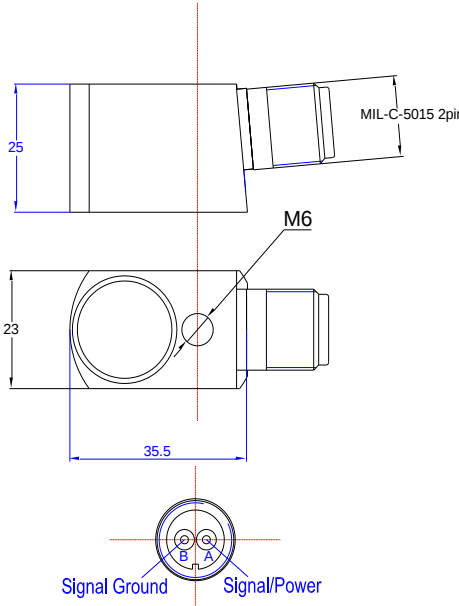


Модель: серия ASM 312V		Пьезоэлектрический датчик виброскорости ASM 312V02-25.4-DCI		Версия: ASM Дата: 2022-5-19
Особенности датчика: 1. Конструкция сдвига для уменьшения влияния окружающей среды на сигнал 2. Использование керамического материала с широким температурным коэффициентом 3. Стабильный выход при высоких и низких температурах 4. Передача сигнала на большие расстояния 	Характеристика	ASM 312V02-25.4-DCI		Частотная характеристика 
	Выходной сигнал	4-20 мА		
	Измерительный диапазон	0 - 25.4 мм/с		
	Разрешение	0.1 мм/с СКЗ		
	Частотный диапазон (±3 dB)	5-4,000 Гц		
	Нелинейность	±3%		
	Поперечная чувствительность	≤5%		
	Предел перегрузки (удар)	± 1000g		
	Температурный диапазон	-40 ~+85 °С		
	Напряжение возбуждения	+15-+30 В пост. тока		
	Макс. сопротивление нагрузки	(VDC-15) X50Ω		
	Изоляция корпуса	≥10 ⁸ Ом		
	Чувствительный элемент/конструкция	Керамика/Shear		
	Габаритные размеры	См. чертеж		
	Вес	~125 гр.		
	Крепление*	1/4-28		
	Разъем*	2 pin MIL-C-5015		
	Материал корпуса	Нержавеющая сталь		 Производитель: YMC PIEZOTRONICS INC (Китай)
Принадлежности в комплекте	1. Двухжильный экранированный кабель, 5 м – 1 шт. 2. Сертификат калибровки – 1 шт. 3. Крепежная шпилька 1/4-28 – 1 шт.		Эксклюзивный представитель в России: ООО «АСМ тесты и измерения» Телефон: +7-495-665-75-98 www.asm-tm.ru info@asm-tm.ru 	
Примечание:	* Тип крепления, тип разъема, наличие встроенного кабеля и др. параметры могут быть согласованы по желанию Заказчика дополнительно. Доступны 2-х и 3-х осевые варианты исполнения.			

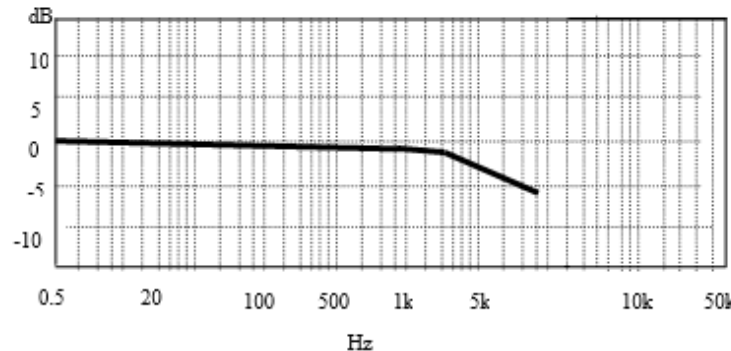