Модель: **C004**

Коаксиальный высокотемпературный экранированный малошумный кабель

Версия: A Дата: 2022-6-11

Особенности:

- Подходит для использования в радиосвязи и электронных устройствах
- Подходит для использования с зарядовыми и ICP (IEPE) пьезоэлектрическими акселерометрами.

Характеристика	C004
Материал проводника (1)	Луженая медь (7/0.1)
Изоляционный материал (2)	PTFE, ПТФЭ (тефлон, фторопласт)
Шумозащитный экран (2)	жидкий графит
Экран (3)	≥90%, луженый, плетеный
Внешняя изоляция (4)	FEP, ФЭП Фторэтилен-пропилен
Количество проводников	1
Диаметр проводника (1-1)	≤0.3 мм
Диаметр с изоляцией (1-2)	≤0.85 мм
Диаметр с экраном (1-3)	≤1.2 мм
Диаметр кабеля (1-4)	≤2.0 мм
Сопротивление изоляции	≥ 5 000 МОм*км
Тестовое напряжение (1,5 кВ, 50Гц, 1мин.)	Да
Емкость кабеля	120 пФ/м
Вес	9,5 кг/км
Температурный диапазон	-40 ～+220 °C
Уровень шума	≤0,1 мВ

Структурная схема

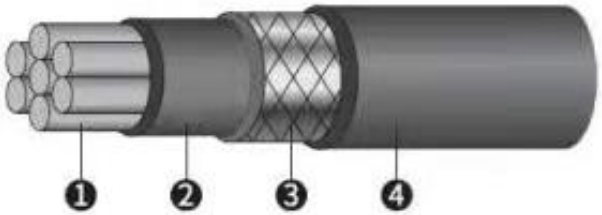

1- Внутренний проводник из прочной луженой меди
2- ПТФЭ изоляция с жидким графитом
3- Луженый плетеный экран
4- ФЭП оболочка

Производитель:
YMC PIEZOTRONICS INC (Китай)

Аксессуары	
Примечание	

Эксклюзивный представитель в России:
ООО «АСМ тесты и измерения»
Телефон: +7-495-665-75-98
Факс: +7-495-733-90-48
www.asm-tm.ru
info@asm-tm.ru