

Модель: серия **ASM 182**

## MEMS Акселерометр 2-х осевой типа 182A10P


Версия: **ASM** Дата: **2022-5-19**

**Использование:**

- Низкочастотные измерения, измерения движения и наклона
- Летные испытания
- Испытания дорожной нагрузки
- Испытания на транспортные нагрузки
- Модальный анализ

**Особенности:**

- 2 измерительные оси
- Прецизионный (**обозначение P**)
- Ударопрочный (**обозначение P**)
- Высокая температурная стабильность
- Герметичный корпус
- Низкое энергопотребление

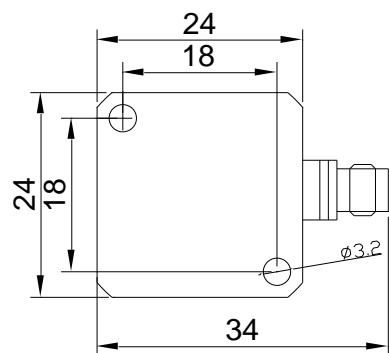

Характеристики	182A10P
Чувствительность ( $\pm 10\%$ )	200 мВ/г
Измерительный диапазон	$\pm 10$ г
Разрешение	1 мг СКЗ
Частотный диапазон ( $\pm 5\%$ )	0-400 Гц
Нелинейность	$\leq 1$ %
Поперечная чувствительность	$\leq 5\%$
Предел перегрузки	$\pm 5000$ г
Температурный диапазон	-40 ~ +85 °С
Напряжение возбуждения	+9 ~ +15 В пост. тока
Ток возбуждения	2-10 мА
Размер, мм	См. чертеж
Вес	~20 гр.
Крепление	2 сквозн. отв. $\varnothing 3$ мм
Полное выходное сопротивление	$\leq 100$ Ом
Выходной разъем	Встроенный кабель с разъемом LEMO
Материал корпуса	Титан
Герметизация	Сварка

Акселерометр MEMS предназначен для измерения низкочастотной вибрации вплоть до 0 Гц (DC). Чувствительный элемент имеет широкий динамический диапазон и очень стабильную частотную характеристику даже после воздействия сильных ударов. Акселерометр MEMS оснащен встроенным кабелем, который заканчивается 7-контактным разъемом LEMO и может подключаться к преобразователю типа YMC 3832. Материал корпуса титан.



**Производитель:**  
**YMC PIEZOTRONICS INC**  
(Китай)

Аксессуары в комплекте

1. Встроенный 5-ти жильный кабель, 3 м – 1 шт;
2. Сертификат заводской калибровки – 1 шт;
3. Болт М3 – 2 шт.

Примечание

1. Доступна версия акселерометра с TEDS: ASM 182A10P**TE**.

**Эксклюзивный представитель в России:**

ООО «АСМ тесты и измерения»

Телефон: +7-495-665-75-98

www.asm-tm.ru

info@asm-tm.ru

