


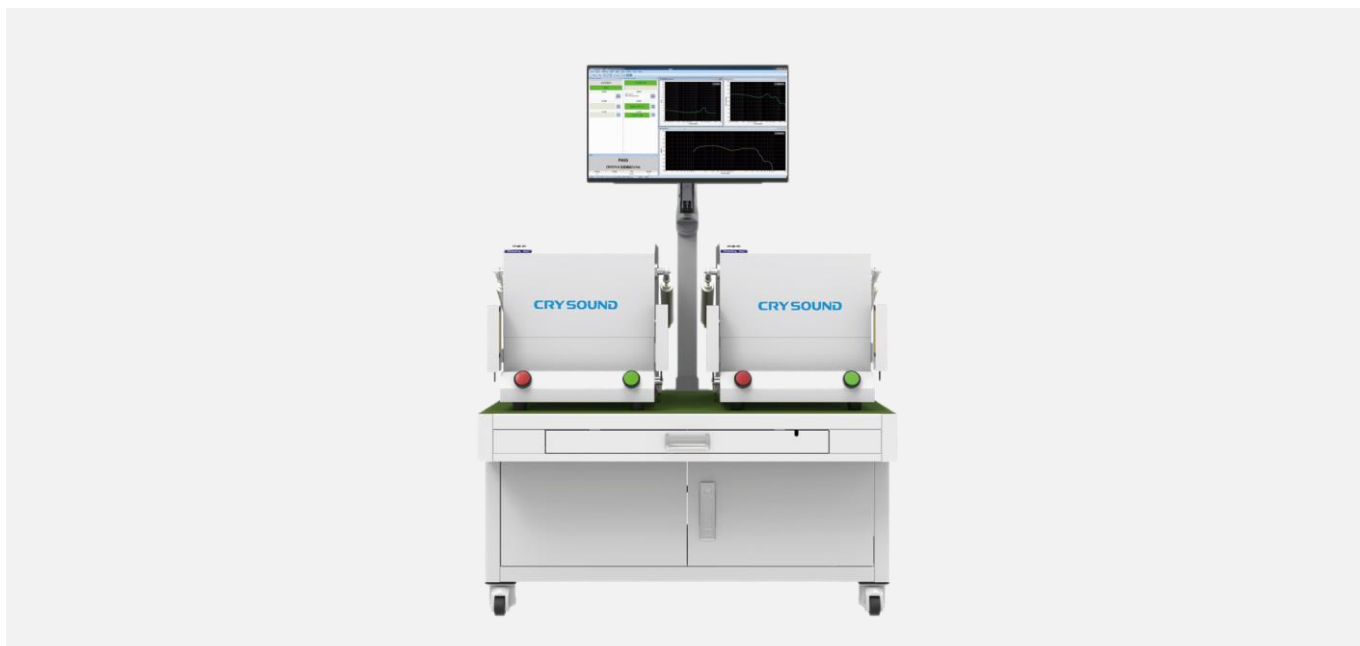

Испытательная система

Система для испытаний ИК-устройств CRY6201-A24-D02


Общие сведения

По мере эволюции Bluetooth-наушников внедрение технологии оптического считывания становится все более приоритетной задачей. Соответственно, калибровка оптических считывающих устройств становится обязательной для обеспечения точной и надежной работы.

CRY SOUND предлагает **систему для испытаний ИК-устройств — двойную дуплексную систему с двумя капсульными испытательными камерами.**

Особенности

- ▶ Специальная пневматическая оснастка для автоматических оптических испытаний.
- ▶ Совместимые комплексные функции.
- ▶ Поддержка двойной дуплексной испытательной системы.
- ▶ Самостоятельно разработанное ПО поддерживает настройку для работы с MES-системами.

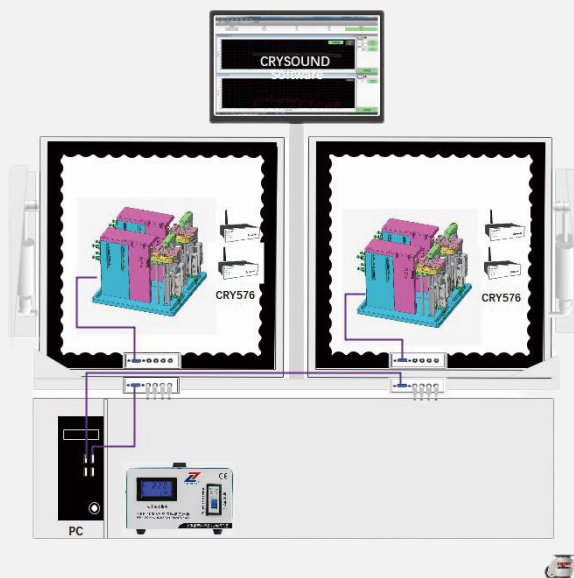

Характеристики акустической испытательной камеры

Цвет	Белый
Материал	Металл/нержавеющая сталь
Вес	Ок. 158 кг
Габаритные размеры	482×545×434 мм
Рабочие размеры	320×364×295 мм
Звукопоглощающий материал	Ватные вставки в виде кокона
Материал, поглощающий волны	Внутренняя пластина толщиной 10 мм с поглощающей способностью более 20 дБ
Эффективность экранирования	0,8 ГГц, изоляция 80 дБ 3–6 ГГц, изоляция 70–75 дБ 100 МГц–6 ГГц, изоляция 60–85 дБ

Конфигурация

Устройство	Количество
Стойка CRY710	1
Акустическая испытательная камера CRY710	2
Bluetooth-адаптер CRY576	4
Изолированный источник питания перем. тока	1
ПК и монитор	1
Специальная пневматическая оснастка	4

Объект испытаний

Тест CIT/MMI	Касание кнопки
	Условие износа
	Зарядный кейс ВКЛ/ВЫКЛ
	Зарядный кейс ВХОД/ВЫХОД
	Кольцевая проверка микрофона
	Сопряжение