Система управления виброиспытаниями ВС-207

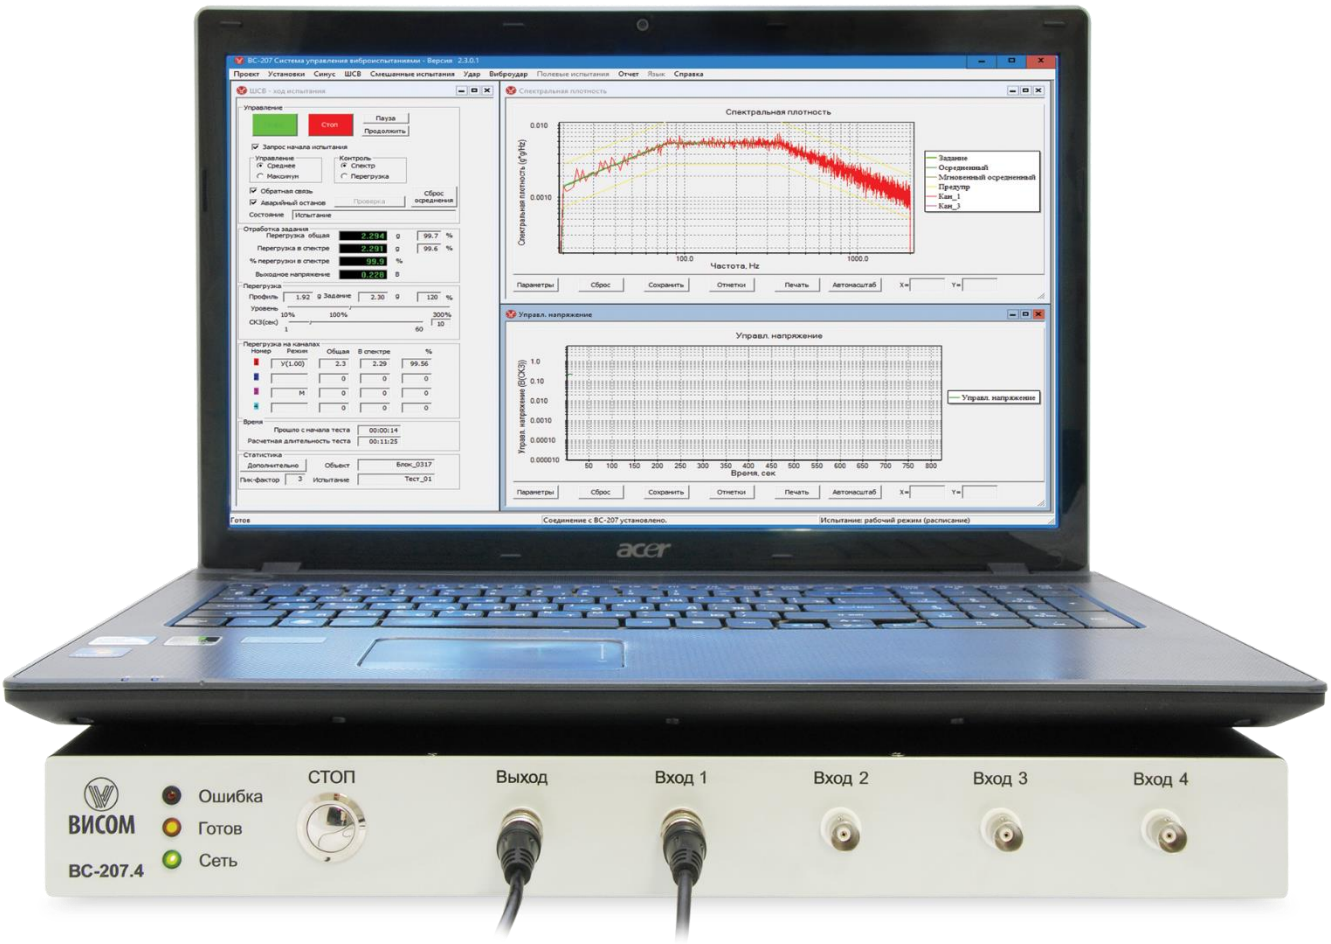

ООО “АСМ тесты и измерения” +7 (495) 665-75-98 info@asm-tm.ru http://asm-tm.ru

Простая и надежная СУВ ВС-207 подходит для проведения всех типов испытаний, аттестации вибрационных установок и анализа импульса на механическом ударном стенде. Воспроизводит любую произвольную акселерограмму. Работает с программным обеспечением VisProbe. Дополнительно

Технические характеристики

Входные каналы	1 ÷ 4
Выходные каналы	1
Диапазон частот	1 ÷ 10000 Гц
Частота опроса с каналов	64 кГц
Время непрерывной работы	> 8 часов
Число разрядов АЦП	24

№42601-09 в Государственном реестре средств измерений

Типы поддерживаемых датчиков:

- вибропреобразователи с линейным выходом по напряжению;
- ICP-датчики (измерение динамического давления, силы, деформации или ускорения);
- зарядовые датчики.